


Applicator for Traffic Paint

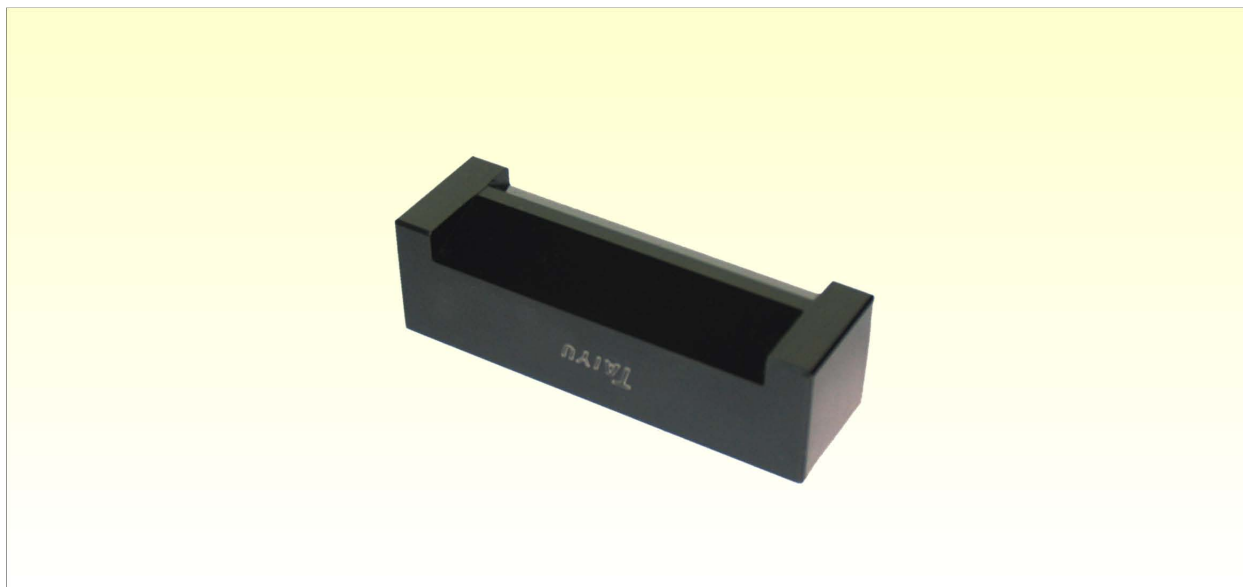

均一な塗膜を作成することができます。

※標準材質SKSの他、防錆性に優れたSUS材も製作します。
下記以外の膜厚・寸法も製作します。

種別	型番	膜厚	寸法	重量
1種 2種	TAP100	100 μ	110W(塗幅約92) \times 30L \times 30H (mm)	約1kg
	TAP200	200 μ		
	TAP250	250 μ		
	TAP300	300 μ		
	TAP400	400 μ		
	TAP500	500 μ		
	TAP600	600 μ		
3種	TAP1500-60	1.5mm	70W(塗幅約60) \times 85L \times 84H (mm)	約0.5kg
	TAP1500-104	1.5mm	115W(塗幅約104) \times 85L \times 84H (mm)	
	TAP1500-150	1.5mm	160W(塗幅約150) \times 85L \times 84H (mm)	

- 構成
 本体・・・・・・・・・・1台
 収納木箱・・・・・・・・1個

※仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。