


H.P Metal

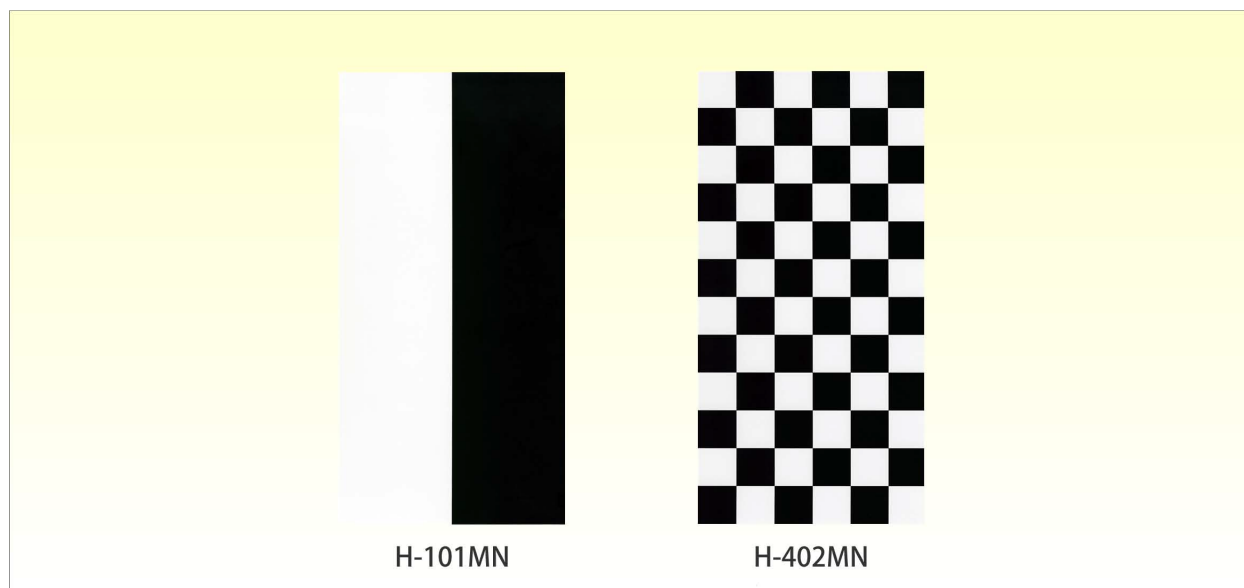

研究・開発に

- ◎金属製ですので焼付けが出来ます。(耐熱温度MAX180℃・時間MAX30分)
- ◎隠ぺい率・垂れ性・レベリング性・色差・光沢・乾燥時間・ツヤの有無等の測定にご使用いただけます。

製品名	型番	寸法	入数/箱	備考
H.Pメタル 縦白黒 半光沢品	H-101MN	240×120 (mm)	50枚	-
H.Pメタル 市松模様(20mm) 半光沢品	H-402MN	240×120 (mm)	50枚	-
H.Pメタル 縦白黒 光沢品	H-101MG	240×120 (mm)	50枚	受注生産品
H.Pメタル 市松模様(20mm) 光沢品	H-402MG	240×120 (mm)	50枚	受注生産品
H.Pメタル 全黒 半光沢品	H-201MN	240×120 (mm)	50枚	受注生産品
H.Pメタル 全白 半光沢品	H-202MN	240×120 (mm)	50枚	受注生産品

※仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。