


Film Applicator

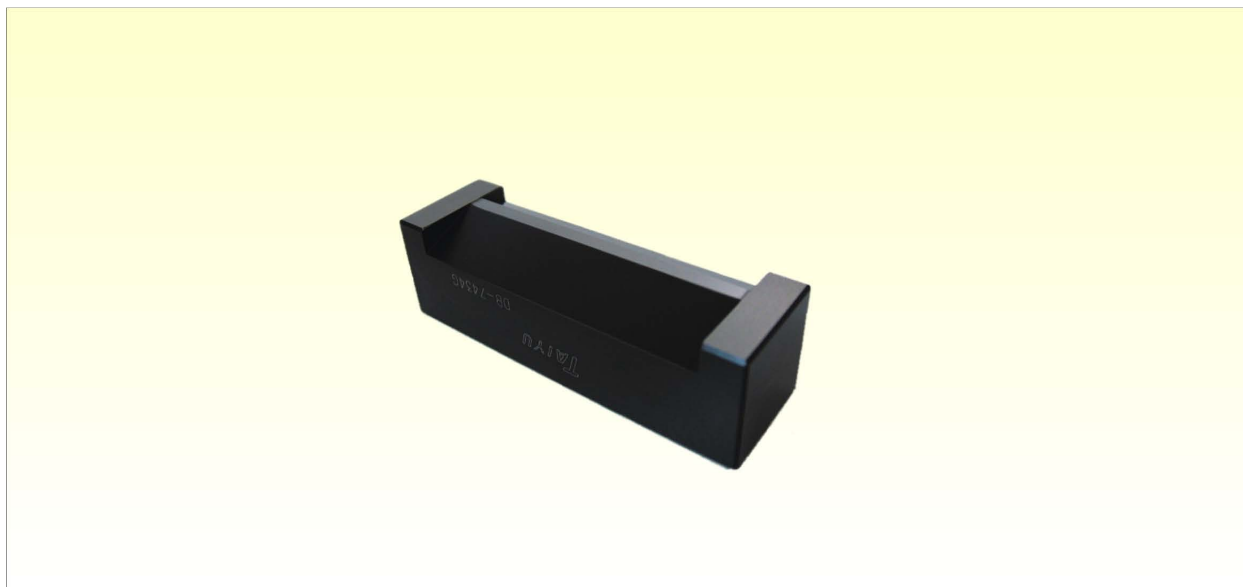

塗料・樹脂等の均一な塗膜を作成することができます。

※標準材質SKSの他、防錆性に優れたSUS材も製作します。
下記以外の膜厚・寸法も製作します。

型番	膜厚	寸法	重量
AP 50	50 μ	100W(塗幅約80)×30L×30H (mm)	約0.5kg
AP 75	75 μ		
AP 100	100 μ		
AP125	125 μ		
AP150	150 μ		
AP175	175 μ		
AP200	200 μ		
AP225	225 μ		
AP250	250 μ		

- 構成
 本体・・・・・・・・・・1台
 収納木箱・・・・・・・・1個

※仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。